

- Cubiertas Autoportantes • Cubiertas Standing Seam
- Cubiertas Termoacústicas • Tejas de acero • Comercialización de acero

CANALETA 360 / 680




Las **CANALETAS 360 – 680** son tejas de alto peralte estructurales diseñadas para utilizarse en cubiertas, fachadas y cerramientos donde permiten disminuir la cantidad de soportes intermedios (cerchas y correas) en estructura metálica, brindando la posibilidad de salvar luces de hasta 11 metros.


Características

Las CANALETAS 360 - 680 tienen un ancho útil de 36 cm y 68 cm respectivamente su producción se realiza sobre medida buscando optimizar la ejecución de cada obra, logrando tejas de hasta 12 metros de largo.

Nuestras canaletas poseen una capa protectora de pintura electrostatica al horno con 18 micras en la parte superior y 15 micras en la cara interna.

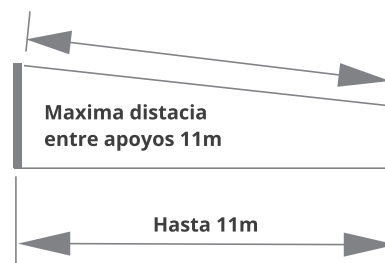

Fijación de Canaletas 360 & 680

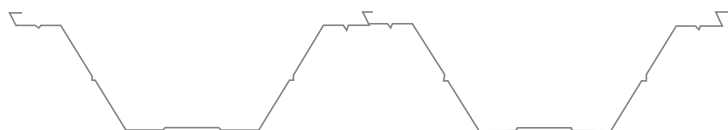

Las canaletas se unen entre si mediante un sistema de grafado que **NO** requiere ningún tipo de perforaciones, eliminado el riesgo de filtraciones y goteras.

Tornillería de Fijación




Tornillo Cubierta, hexagonal con arandela de neopreno 12x1".

Características

Punta	1"
Largo	Broca #3
Recubrimiento	Ruspert
Tipo de Cabeza	Hexagonal 5/16
Hilos de Pulgada	14
Diametro Inferior	12
Otros	1500 horas en agua salina

Somos los únicos en el mercado con dos perfiles autoportantes diferentes, enfocados a la optimización de cada proyecto.

DIMENSIONES CANALETA 360

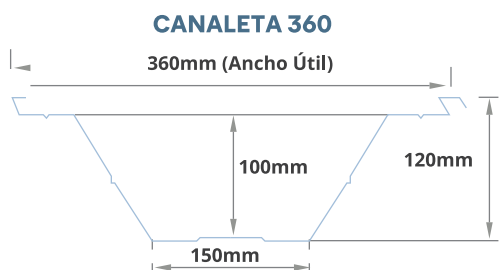

Peso x ml	Calibre\ V . Viento	DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES			
		40km/h	60km/h	80km/h	100km/h
		Distancia entre correas (m)			
2.70	Cal.24	6	5	5	4
2.09	Cal.26	4	3	2	-


La Canaleta 360 viene en calibre

Cal. 24 (0.60mm)

Cal. 26 (0.45mm)



DIMENSIONES CANALETA 680

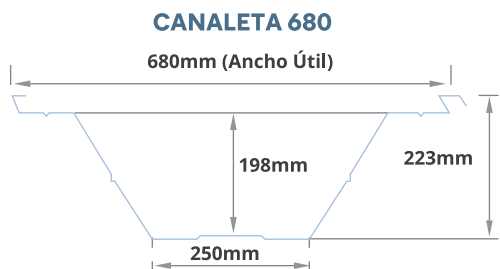

Peso x ml	Calibre\ V . Viento	DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES			
		40km/h	60km/h	80km/h	100km/h
		Distancia entre correas (m)			
5.7	Cal.22	7	6	6	5
6.4	Cal.20	8	7	6	5
8.7	Cal.18	11	9	8	7

La Canaleta 680 viene en calibre

Cal. 22 (0.76mm)

Cal. 20 (0.86mm)

Cal. 18 (1.00mm)

