


- Cubiertas Autoportantes • Cubiertas Standing Seam
- Cubiertas Termoacústicas • Tejas de acero • Comercialización de acero

TEJA PLANA CUBRI - 1000

CUBRI - 1000 Es una teja arquitectónica trapezoidal con un ancho útil garantizado de 1 metro, ideal para:


- Cubiertas • Fachadas • Cerramientos

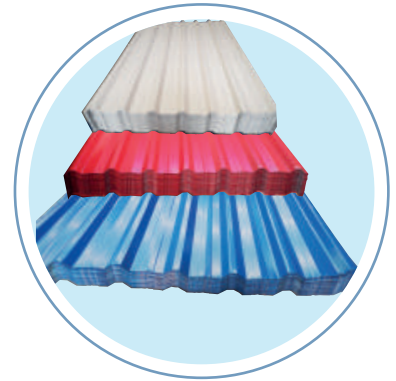

MATERIA PRIMA Y FABRICACIÓN

ACABADO PINTURA

La teja **CUBRI - 1000** utiliza una pintura poliéster estándar al horno en línea continua de preparación, imprimatente elástico, color y sellado, esto brinda un acabado estético y sumamente resistente al medio ambiente.

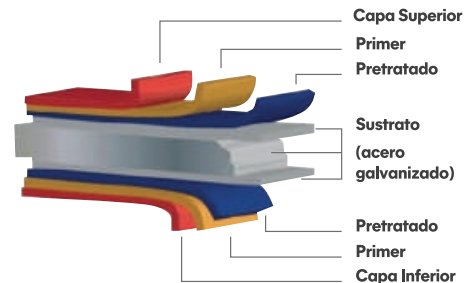

COLORES DISPONIBLES

Dentro de nuestros procesos utilizamos acero de vanguardia de las más alta calidad, somos importadores directos.

El material utilizado para nuestras tejas es acero laminado en frío y galvanizado en caliente con un grado de galvanización de 120gr/m2 cumpliendo la norma técnica internacional **ASTM A653**.



Blanco (RAL 9003)




Rojo (RAL 3001)



Verde (RAL 6018)




Azul (RAL 5017)



El proceso de fabricación de la teja **CUBRI - 1000** es realizado sobre medida, con ello se busca disminuir el nivel de desperdicio en obra y la cantidad de traslapes.

Se fabrican tejas **CUBRI - 1000** de hasta 12 metros de largo.

DIMENSIONES

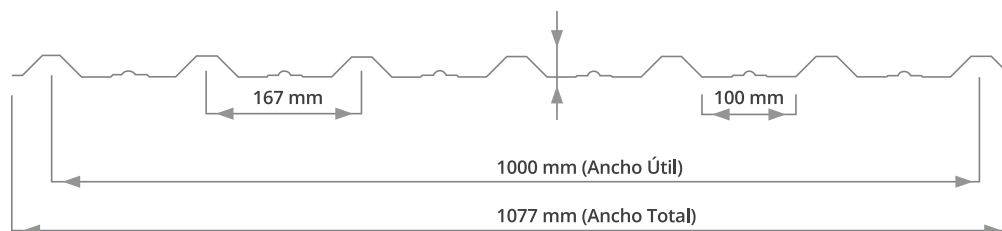

La Teja CUBRI - 1000 viene en calibre

Cal. 30 (0,30mm)

Cal. 26 (0.36mm)

Cal.26 (0.42mm)

PROPIEDADES ESTRUCTURALES

Grado Comercial	Dirección	Ksi	Mpa
Limite Elástico (yeld strenght)	L Min. Max.	25	170
Elongación 50 mm(%)	L 20	55	380

TABLA DE PESOS

Propiedades de la lamina		
Calibre	Espesor mm	Peso ml / m2
30	0.30	2.86
28	0.36	3.43
26	0.42	4.07



TABLA DE CARGAS

Kilogramos /metro cuadrado					
Calibre	45	60	80	100	120
Distancia entre correas en metros					
30	1,24	1,03	0,89	0,80	0,74
28	1,63	1,35	1,10	1,06	0,97
26	2,0	1,67	1,45	1,31	1,20

COMPLEMENTOS CUBRI - 1000

CABALLETES CARACTERÍSTICAS

Largo Total	2 metros
Largo Útil	1,8 metros
Desarrollo Aleta	16 cm
Desarrollo Total	41 cm
Calibres	30, 28, 26 cm



TEJA TRASLUCIDA

Una teja creada en fibra de vidrio y poliéster con características de otro mundo.

- **Ultra resistente:** Refuerzo en fibra de vidrio que no se rompe con el granizo.
- **Ultra durable:** Cuenta con protección, no se negrea, no se deforma, no se cristaliza.
- **Mega protectora:** Protege de los rayos UV gracias a su capa de protección integrada.

MEDIDAS DISPONIBLES

Largo m	4	6	7
---------	---	---	---

Tornillería de Fijación



Tornillo Cubierta,
hexagonal con arandela
de neopreno 12x1".

Características

Punta	1"
Largo	Broca #3
Recubrimiento	Ruspert
Tipo de Cabeza	Hexagonal 5/16
Hilos de Pulgada	14
Diametro Inferior	12
Otros	1500 horas en agua salina